
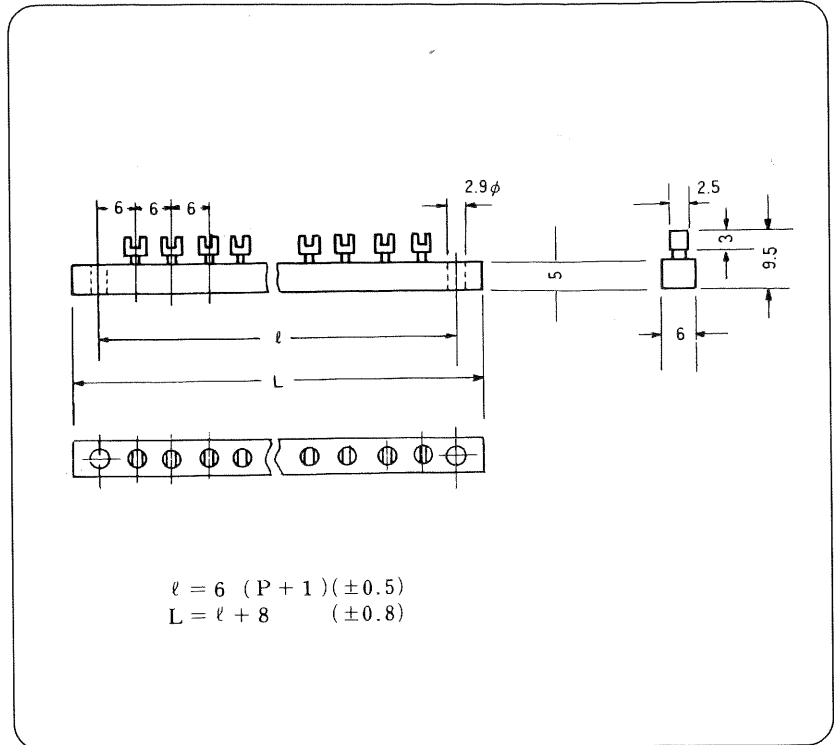


RKR-2

定 格	250V 5A
耐 電 圧	2,000V 1分間
絶縁抵抗	1,000V 500MΩ

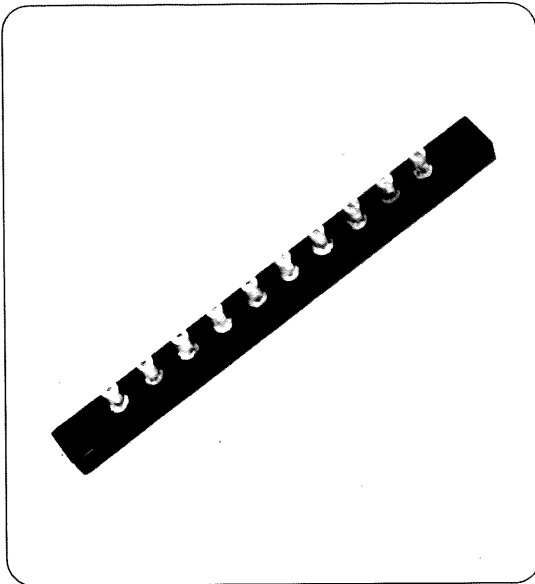

部 品 名	材 質	处 理	
基 台	エポキシ樹脂		
端 子 金 具	快削黄銅	銀メッキ	cd ≤ 75ppm

極数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	公差
	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	104	108	114	120	126	
L	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	

【注文方法】 型 名 - 極数 P